



Stahl- und Blechbau
Schubert GmbH & Co. KG

Vertrauen in Qualität.
Vielfalt in Lösungen.
Beständigkeit, die verbindet.



Qualität aus der Region

Firmensitz und Produktion in Leipzig

Fertigung nach Kundenwunsch

persönliche Beratung, Planung und Maßanfertigung
direkt ab Werk

Fachgerechte Montage

Wir organisieren den Einbau unserer
Produkte durch ein Partnernetzwerk
erfahrener Schornstein- und Ofenbauer.



Stahl- und Blechbau Schubert GmbH & Co. KG
Naumburger Str. 15-17, 04229 Leipzig

Telefon: + 49 341 49 091 0

Fax: + 49 341 49 091 30

E-Mail: info@sbs-abgastechnik.de

Web: www.sbs-abgastechnik.de


WhatsApp: +49 176 456 90 927

 facebook.com/sbs.leipzig

 instagram.com/sbs_leipzig



Lüftungstechnik aus Leipzig

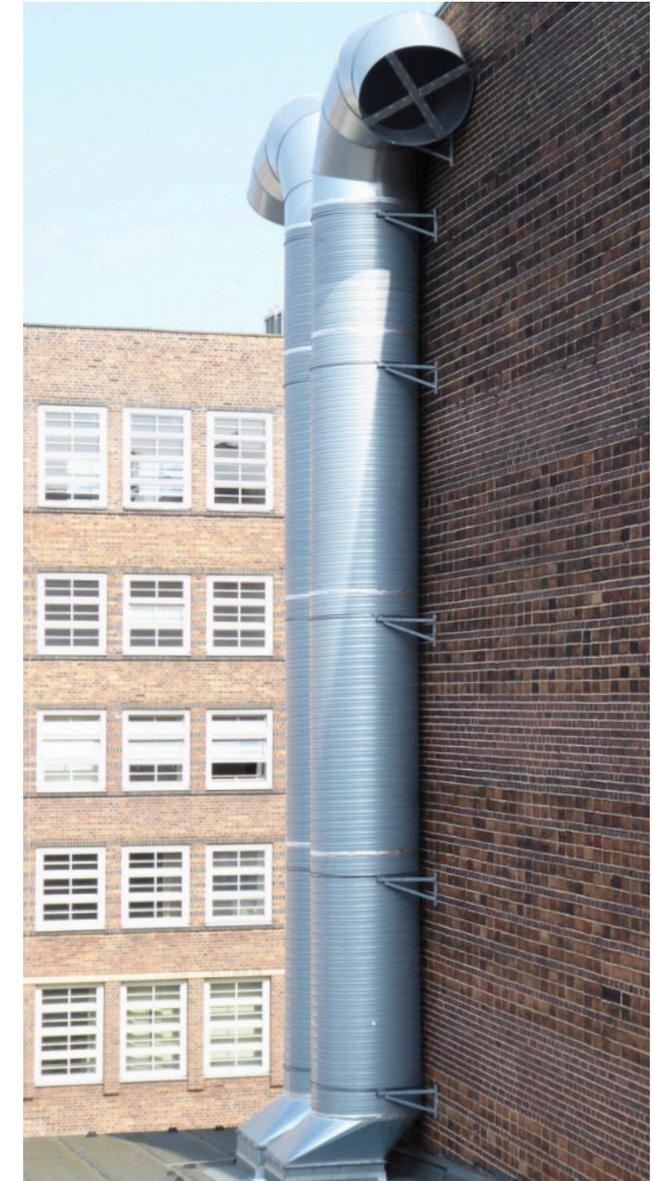

Abluft


SBS-AL



Je nach Anlagenanforderungen bzw. -parametern wählen wir zusammen mit Ihnen das passende System aus und erstellen ein kostenfreies Angebot.

Luftleitungskomponenten

SBS-LLK

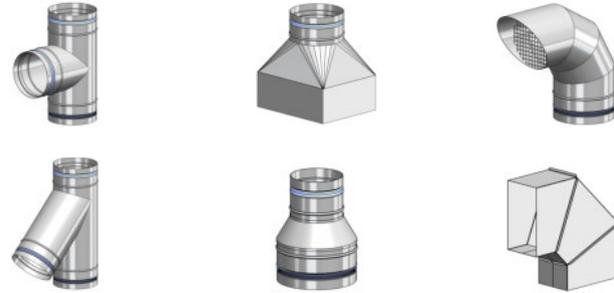

Zur An- und Absaugung von Luft

- in Reinraumbereichen wie Labore u. ä.
- bei hygienischen Vorgaben
- bei hohen optischen Ansprüchen


Wir liefern **Sonderausführungen** wie:

- Rohrverbindungen mit losem oder festem Flansch
- Ausblasstutzen und -bögen, Kreuzstücke
- Hosenstücke, Rohretagen
- Lüftungstürme und Lamellenhauben
- Deflektorhauben
- Isolierte Wanddurchführungen
- Dachdurchführungen
- Verteilerkästen mit unterschiedlichen Abgängen
- Muffenmaß oder Glattrohrende am Formteil
- größere Durchmesser und Rohrlängen

Doppelwandige Abluftanlagen druck- und fett dicht bis 5.000 Pa.

Zubehör

SBS-Rohrschalldämpfer

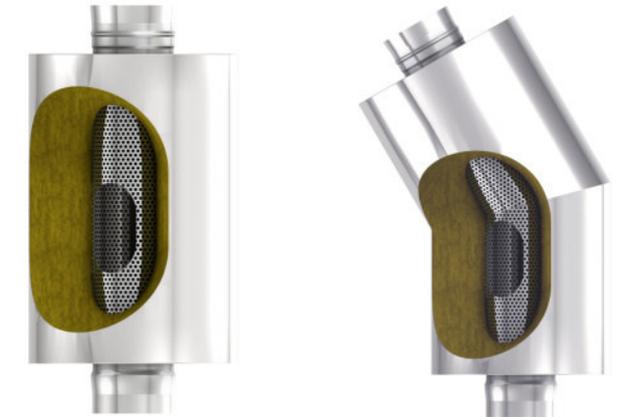

Technische Daten

Material	Edelstahl 1.4301 1.4404 (altern. Materialgüte auf Anfrage)
Nennweite	Standard: 80 mm bis 600 mm Abweichende Ø auf Anfrage
Ausführungen	rund oval oder eckig auf Anfrage
Wandstärke	0,6 mm 1 mm
Betriebsweise	ein- und doppelwandig für Unter- und Überdruck auch Abluft fett dicht mit/ohne Dichtung nach Erfordernis

Sondergrößen auf Anfrage | Edelstahl glänzend, matt, gebürstet oder pulverbeschichtet in allen RAL-Farben
Kupfer oder verkupfert auf Anfrage
Unsere Zertifikate finden Sie unter:
www.sbs-abgastechnik.de

Technische Daten

Material	Edelstahl 1.4301 1.4404 (altern. Materialgüte auf Anfrage)
Nennweite	ab DN 400 auf Anfrage
Ausführungen	rund Luftdichtheitsklasse C nach DIN EN 12237 eckig auf Anfrage
Wandstärke	0,6 mm
Temperatur/ Druck	bis 200 °C
Verbindungsart	Lippendichtung ohne Schraubverbindung Rahmen (Profil) mit Schraubverbindung
Besonderheiten	ohne Anforderungen an den Brandschutz



Deflektorhaube



Versatzstück auf Maß gefertigt für 500 mm Achsversatz



Passstück mit 90° Abzweig und 90° Bogen



Übergangsstück von rund (DW) auf viereckig (EW)

Technische Daten

Material	Edelstahl 1.4404 1.4571 Dämmung: 100 mm Glasfaservlies
Nennweite	> 300 mm mit Revisionsöffnung
Ausführungen	gerader und Winkelschalldämpfer
Wandstärke	1 mm
Temperatur/ Druck	Bis 600 °C Unterdruck und Überdruck (bis H1/5000 Pa)
Betriebsweise	Kondensierender und nichtkondensierender Betrieb
Frequenzspektrum	>500 Hz bis <5000 Hz
Verbindungsart	Stutzenlänge 80 (60) mm zu allen gängigen Systemen oder Anpassungen