




Stahl- und Blechbau
Schubert GmbH & Co. KG

Maßgeschneiderte Schornsteinsysteme
direkt ab Werk

Doppelwandiges System

Einsatzgebiete

- Schornsteine und Abgasleitungen im Außenbereich
- Dachheizzentralen
- Schornsteine, Schächte und Kanäle für die Abluft-, Klima- und Lüftungstechnik
- Verbindungsleitungen/ Schornsteinaufsätze
- Alle Feuerstätten für Öl, Gas und Festbrennstoffe im Unter-/ Überdruckbetrieb

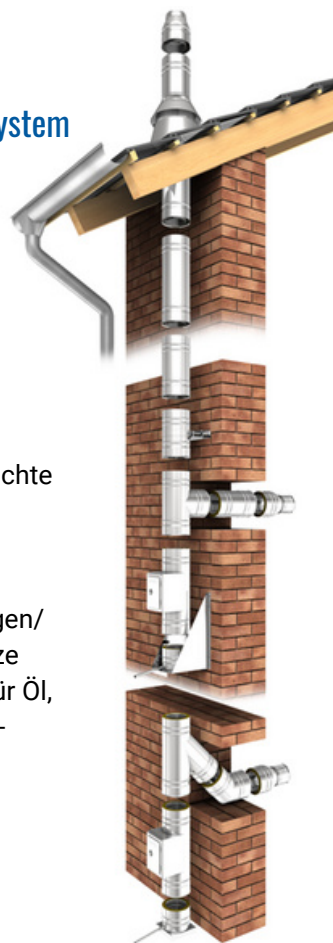

Qualität aus der Region


Firmensitz und Produktion in Leipzig

Fertigung nach Kundenwunsch

persönliche Beratung, Planung und
Maßanfertigung direkt ab Werk

Fachgerechte Montage

Wir organisieren den Einbau unserer
Produkte durch ein Partnernetzwerk
erfahrener Schornstein- und Ofenbauer.



Stahl- und Blechbau Schubert GmbH & Co. KG
Naumburger Str. 15-17, 04229 Leipzig

Telefon: + 49 341 49 091 0

Fax: + 49 341 49 091 30

E-Mail: info@sbs-abgastechnik.de

Web: www.sbs-abgastechnik.de

WhatsApp: +49 176 456 90 927

facebook.com/sbs.leipzig

instagram.com/sbs_leipzig



Schornsteintechnik aus Leipzig



Einwandiges System


Einsatzgebiete

- Schornsteinneubau, Modernisierung und Schornsteinsanierung im Schachtsystem
- Verbindungsleitungen/ Schornsteinaufsätze
- Zu- und Abluftleitungen im Schacht und an der Außenwand
- Kanäle für die Abluft-, Klima- und Lüftungstechnik
- Alle Feuerstätten für Öl, Gas und Festbrennstoffe im Unter-/Überdruckbetrieb



Einwandige Systeme

SBS-EFU | SBS-EW-KON | SBS-BWE

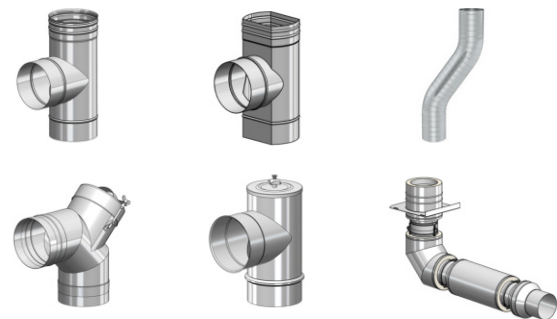

Technische Daten	
Material	Edelstahl 1.4404 Rußbrandbeständig (altern. Materialgüte auf Anfrage)
Nennweite	Standard: 80 mm bis 600 mm Abweichende Ø auf Anfrage
Ausführungen	rund oval flex (Sonderausführung auf Anfrage)
Wandstärke	0,6 mm 1 mm
Temperatur/ Druck	bis 600 °C Unterdruck bis 600 °C Überdruck bis 5000 Pa
Betriebsweise	kondensierender und nichtkondensierender Betrieb
Brennstoffe	Gas/Öl und Festbrennstoffe Gas/Öl-Brennwertgeräte
Dämmstoff (bei Bedarf)	Mineralwolle Baustoffklasse A Stärke = 25 mm
Verbindungs- technik	Muffensteckverbindung ohne Klemmband (Klemmband kann optional geliefert werden)

Doppelwandige Systeme


SBS-DFU | SBS-DW-KON



Technische Daten	
Material	Rauchgasrohr Edelstahl 1.4404 Mantelrohr Edelstahl 1.4301 Rußbrandbeständig (altern. Materialgüte auf Anfrage)
Nennweite	Standard: 80 mm bis 600 mm Abweichende Ø auf Anfrage
Wandstärke	0,6 mm 1 mm
Temperatur/ Druck	bis 600 °C Unterdruck bis 600 °C Überdruck bis 5000 Pa
Betriebsweise	kondensierender und nichtkondensierender Betrieb
Brennstoffe	Gas/Öl und Festbrennstoffe Gas/Öl-Brennwertgeräte
Dämmstoff	Mineralwolle, Baustoffklasse A Stärken: 25mm 30mm 50 mm
Verbindungs- technik	Muffensteckverbindung übergreifendes, 4-fach gesicktes Schnellspann-Klemmband für bessere Statik bei hohen Windbelastungen
Statische Kenndaten	freier Wandabstand: bis 0,6 m Abstand zw. Wandhaltern: bis 4 m Aufbauhöhe ab letzter Halterung: bis 3 m/ab DN 450: bis 2,5 m

Leichtbausysteme


SBS-LS-50 | SBS-LAS-LS-50

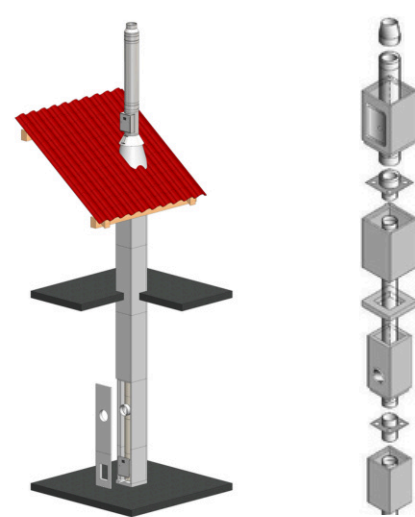

Technische Daten	
Material/ Ausführung	dreischalig: Außenschacht Calciumsilikat- Brandschutzplatten innen liegend rußbrandbeständige, CE-zertifizierte Systemabgasanlage in V4A-Edelstahl 25 mm Dämmschalen aus hochwertiger und feuerfester Dämmwolle
Temperatur/ Druck	bis 400 °C
Feuerstätten	SBS-LS-50: raumluftabhängiger Betrieb SBS-LAS-LS-50: raumluftunabhängiger Betrieb
Brennstoffe	Holz-, Pellet-, Festbrennstoff-, Gas- und Ölbefuerung


Schornsteinzubehör

SBS-Schornsteinkopfzubehör

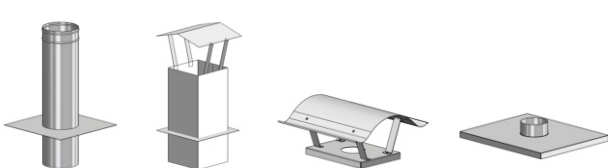

Technische Daten	
Material	Edelstahl 1.4404 1.4301 Rußbrandbeständig (altern. Materialgüte auf Anfrage)
Ausführung	Schornsteinverlängerung: rund oder eckig mit oder ohne Einschub mit optionalem Regendach Schornsteinkopfeinfassung: mit oder ohne Stutzen und Ausschnitt Kaminabdeckhaube: flach Welle Spitzdach klappbar auf Anfrage
Wandstärke	0,6 mm 1 mm andere auf Anfrage

Weiteres Zubehör

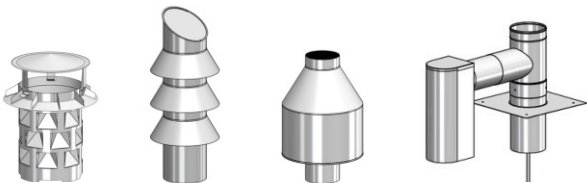

Wanddurchführungen, Ofenrohre, Feinstaubabscheider,
Lüftungstürme und Lamellenhauben, Drosselklappen und
Zugregler, Windkat und mehr