




Erzeugnisinformation für einwandiges oder doppelwandiges Abluftsystem SBS- AL

feuchteunempfindlich, Unterdruck oder Überdruck, Temperatur bis 600° C

EW-Zertifikat-Nr.: 0036 CPR 9183 004 / 006

DW-Zertifikat-Nr.: 0036 CPR 9183 001 / 003

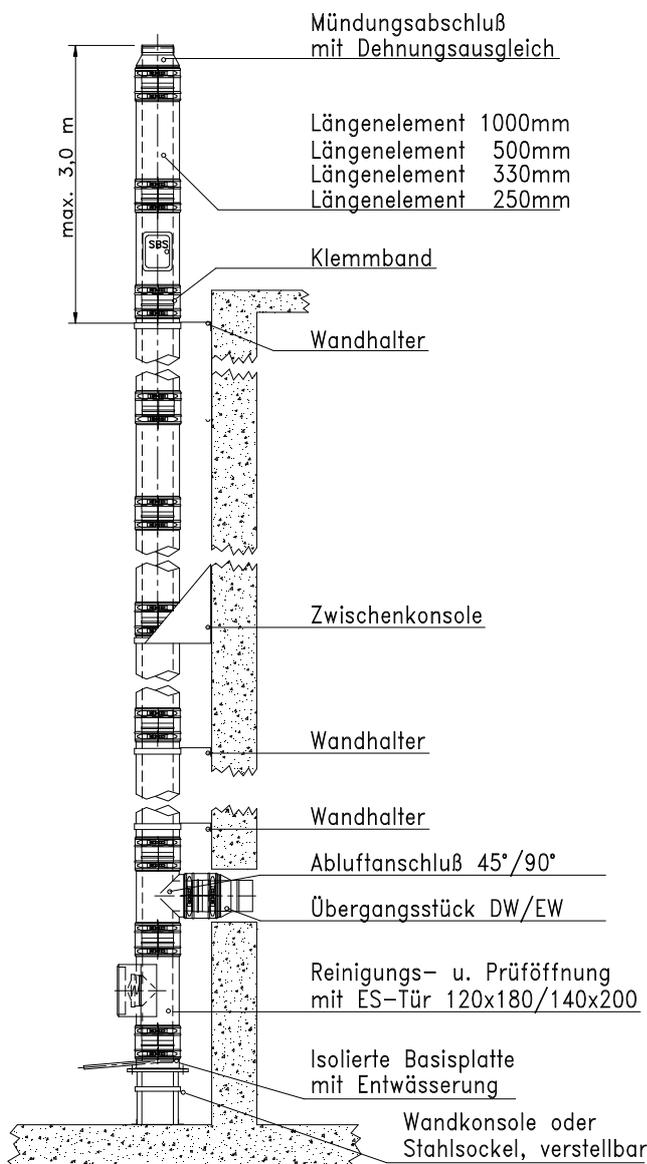

Nennweiten: 113 – 600 mm

Rauchgasrohr:

Edelstahl Werkstoff-Nr. **1.4404**
Materialstärke 0,6 mm serienmäßig
 1,0 mm auf Wunsch
Preis auf Anfrage

Mantelrohr:

Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
Materialstärke 0,6 mm serienmäßig

Oberflächen:

Edelstahl hochglänzend serienmäßig
Edelstahl matt auf Wunsch, ohne Aufpreis
RAL-Farben pulverbeschichtet, **Preis auf Anfrage**

Dämmstoff:

Mineralwolle, Baustoffklasse A
Dicke = 25 mm

Verbindungstechnik:

Muffensteckverbindung und übergreifendes, vierfach gesicktes Schnellspann-Klemmband

statische Kenndaten:

freier Wandabstand: bis 0,6 m
Aufbauhöhe ab letzter Halterung: bis 3,0 m
 ab DN 450: bis 2,5 m
Abstand zwischen Wandhaltern: bis 4,0 m

Ihre weiteren Vorteile auf einen Blick:

- △ TÜV-geprüft / zertifizierte Produktionskontrolle
- △ passgenaue Elementbauweise
- △ durchgehende Wärmedämmung
- △ niedrige Oberflächentemperatur
- △ schnelle Montage = kurze Bauzeit
- △ Schnellverschluß-Klemmbänder