


Erzeugnisinformation für doppelwandiges Abgassystem SBS-DFU

feuchteunempfindlich, Unterdruck, Temperatur bis 600°C

Zertifikat-Nr.: 0036 CPD 9183 001

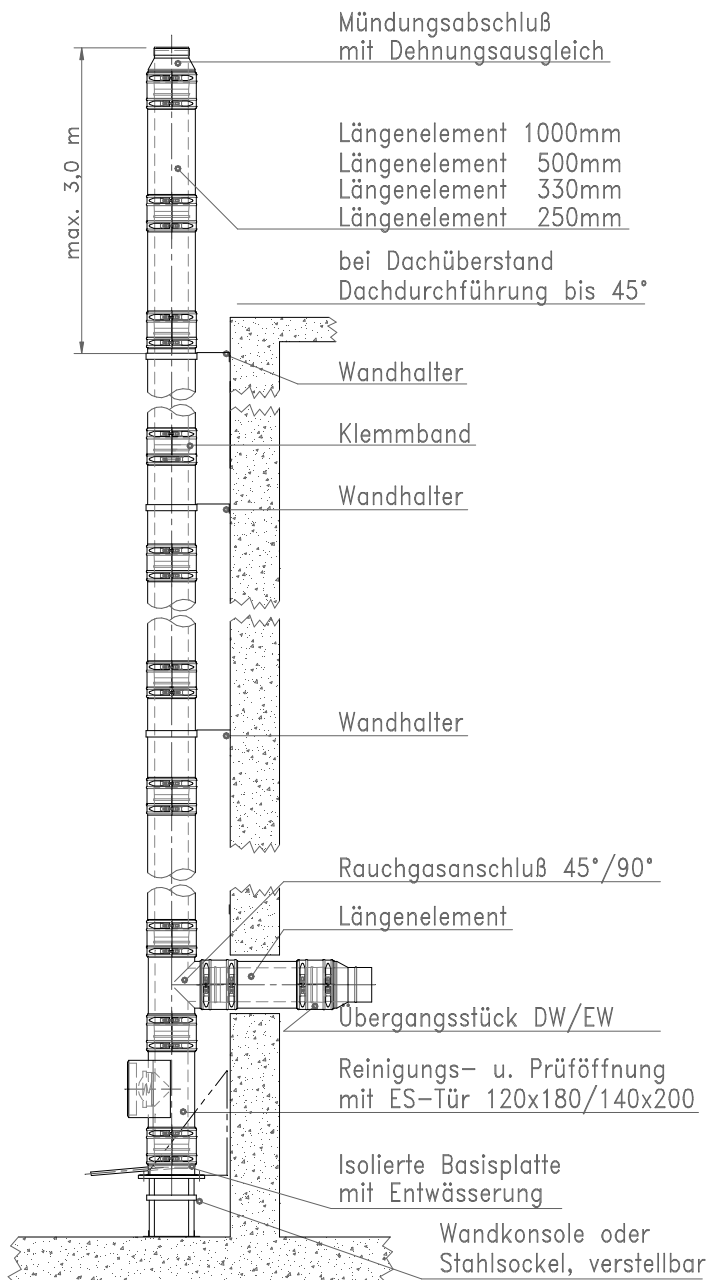

Nennweiten: 113 – 600 mm

Rauchgasrohr:

Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404
Materialstärke 0,6 mm serienmäßig
 1,0 mm auf Wunsch
 (Preis auf Anfrage)

Mantelrohr:

Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
Materialstärke 0,6 mm serienmäßig

Oberflächen:

Edelstahl hochglänzend serienmäßig
Edelstahl matt auf Wunsch, ohne Aufpreis
RAL-Farben pulverbeschichtet, **Preis auf Anfrage**

Dämmstoff:

Mineralwolle, Baustoffklasse A
Dicke = 25 mm

Verbindungstechnik:

Muffensteckverbindung und übergreifendes, vierfach gesicktes Schnellspann-Klemmband

statische Kenndaten:

freier Wandabstand: bis 0,6 m
Aufbauhöhe ab letzter Halterung: bis 3,0 m
 ab DN 450: bis 2,5 m
Abstand zwischen Wandhaltern: bis 4,0 m

Ihre weiteren Vorteile auf einen Blick:

- △ TÜV-geprüft / zertifizierte Produktionskontrolle
- △ passgenaue Elementbauweise
- △ durchgehende Wärmedämmung
- △ niedrige Oberflächentemperatur
- △ schnelle Montage = kurze Bauzeit
- △ Schnellverschluß-Klemmbänder
- △ Gas, Öl und Festbrennstoffe