


Erzeugnisinformation für doppelwandiges Abgassystem SBS-DW-kon

feuchteunempfindlich, Überdruck P1 bis 200 Pa, auch als H1 bis 5000 Pa lieferbar,
Temperatur bis 600°C (mit Silikondichtung bis 200°C)
Zertifikat-Nr.: 0036 CPD 9183 003

Nennweiten: 080 – 500 mm

Variante 1: Wandmontage

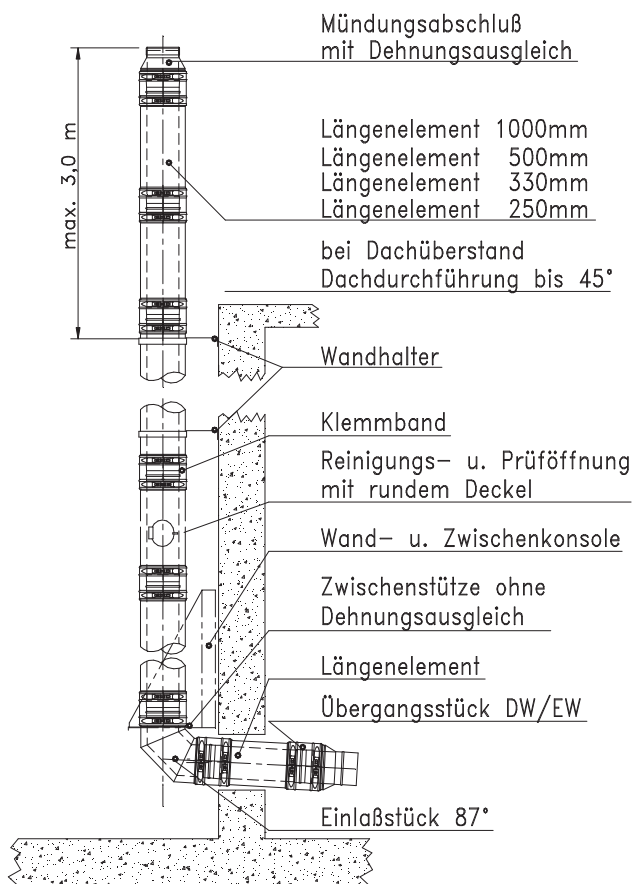

Rauchgasrohr:

Edelstahl Werkstoff-Nr. **1.4404**
Materialstärke 0,6 mm serienmäßig
1,0 mm auf Wunsch
(Preis auf Anfrage)

Mantelrohr:

Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
Materialstärke 0,6 mm serienmäßig

Oberflächen:

Edelstahl hochglänzend serienmäßig
Edelstahl matt auf Wunsch, ohne Aufpreis
RAL-Farben pulverbeschichtet, **Preis auf Anfrage**

Dämmstoff:

Mineralwolle, Baustoffklasse A
Dicke = 25 mm


Verbindungstechnik:

innen: konische, druckdichte Steckverbindung
außen: übergreifendes, vierfach gesicktes
Schnellspann-Klemmband

statische Kenndaten:

freier Wandabstand: bis 0,6 m
Aufbauhöhe ab letzter Halterung: bis 3,0 m
ab DN 450: bis 2,5 m
Abstand zwischen Wandhaltern: bis 4,0 m

Variante 2: Bodenmontage

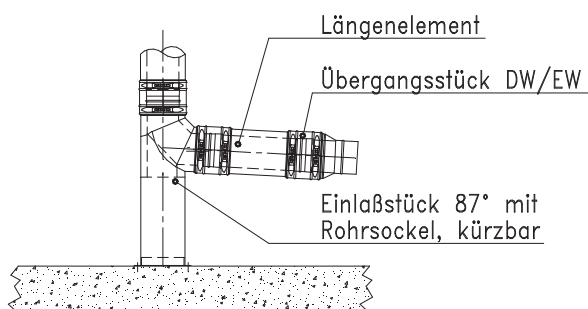

Ihre weiteren Vorteile auf einen Blick:

- ⊠ TÜV-geprüft / zertifizierte Produktionskontrolle
- ⊠ ohne Gummidichtung im vertikalen Bereich
- ⊠ druckdicht bis 5000 Pa und dicht gegen Öle und Fette
- ⊠ auch einsetzbar als AGE bis 600°C (BHKW, Gas- und Dieselmotoren)
- ⊠ Schnellverschluß-Klemmbänder
- ⊠ Gas, Öl und Festbrennstoffe