


System **SBS-DFU**

Unterdruckbetrieb

SBS-DWÜ

feuchteunempfindlicher und trockener Betrieb

Überdruckbetrieb

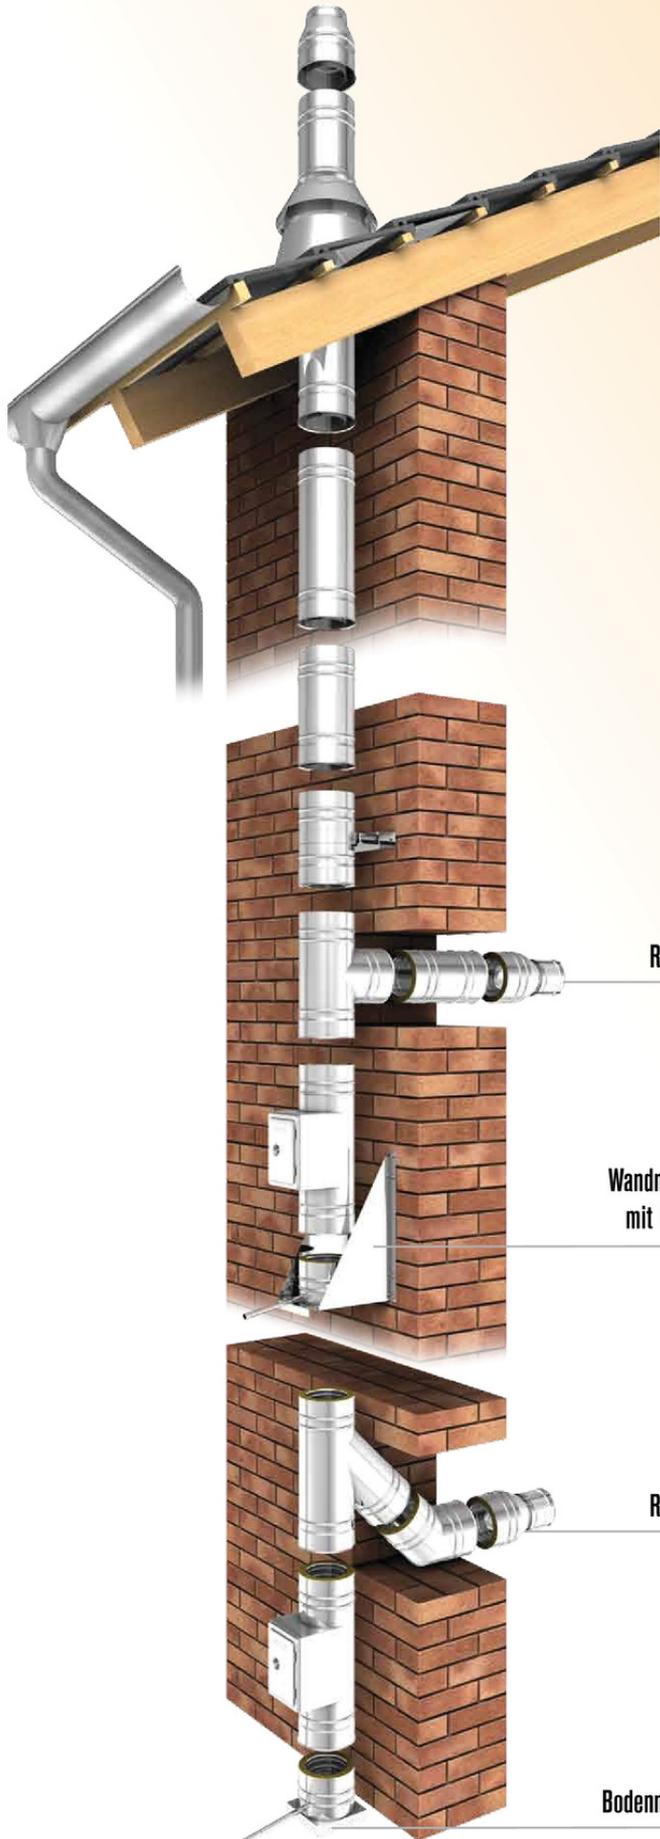

Doppelwandiges System SBS-DFU zur Montage an der Außenwand von Gebäuden. Oberfläche glänzend (Standard), aber auch matt und pulverbeschichtet in allen RAL-Farben nach Kundenwunsch.

Werkstoff:

Innenrohr 1.4404 - 0,6 mm

Außenmantel 1.4301 - 0,6 mm

Dämmstärke 25 mm



RGA 90°

Wandmontage
mit Konsole

RGA 45°

Bodenmontage

Ihr Ansprechpartner: